





HIDROIZOLĀCIJAS SISTĒMAS

JUMTIEM
BALKONIEM - TERASĒM - GALERIJĀM

RESIPLAST

Vairāk nekā 50 gadu pieredze

Ar vairāk nekā 50 gadu pieredzi RESIPLAST šobrīd ir nostiprinājies tirgus līderis sintētisko sveķu ražošanā un izstrādē būvniecības nozarei. Pateicoties plašajai zinātībai un novatoriskajiem paņēmieniem, Resiplast ir izveidojis ļoti spēcīgu reputāciju. Mūsu sistēmas tiek izmantotas visā pasaulē.

PAREIZIE PRODUKTI, PAREIZĀ PIEEJA UN PAREIZIE CILVĒKI

Mūsu sintētisko sveķu sistēmas produktu klāsts ir izgatavots no augstākās kvalitātes epoksīda, poliuretāna un metilmetakrilāta. Mēs protams arī piegādājam aprīkojumu, kas nepieciešams šo augstākās klases produktu pielietošanai.

PĒTNIECĪBA UN ATTĪSTĪBA, MŪSU PANĀKUMU ATSLĒGA

Kopš dibināšanas 1966. gadā RESIPLAST ir izstrādājis lielu skaitu sintētisko sveķu sistēmu dažādiem rūpnieciskiem pielietojumiem. Mūsu R&D nodaļa nepārtraukti izstrādā jaunus produktus un mēs pastāvīgi uzlabojam savas esošās sistēmas.

AUGSTĀKĀ KVALITĀTE

RESISPLAST izmanto tikai augstākās kvalitātes izejvielas. Un protams mēs nepārtraukti sekojam līdzi mūsu produktu izmaksām .Tas nozīmē, ka RESIPLAST produktu līnijā Jūs atradīsiet veselu virkni ārkārtīgi efektīvu produktu sistēmu par pieņemamām cenām.

TEHNISKAIS ATBALSTS UN APMĀCĪBA

RESIPLAST stāsts ir daudz plašāks par vienkāršu Premium produktu piegādi. Mēs sniedzam arī tehnisko atbalstu, kad tas būs nepieciešams. Mūsu tehniskais departaments ir pieejams, lai palīdzētu mūsu sadarbības partneriem gan ar lieliem gan sarežģītiem projektiem.

SERTIFICĒTA KVALITĀTE

Viss mūsu ražošanas process – no izstrādes līdz piegādei – tiek stingri uzraudzīts saskaņā ar ISO 9001 standartiem.

RESIPLAST

POLYAC®

PMMA MATERIĀLU HIDROIZOLĀCIJAS RISINĀJUMI

POLYAC BDM HIDROIZOLĀCIJAS SISTĒMAS:

PAŠIZLĪDZINOŠĀS HIDROIZOLĀCIJAS MEMBRĀNAS

JUMTI - EKO JUMTI - INDUSTRIĀLIE JUMTI

- PLAKANIE JUMTI - STANDARTA SISTĒMA
- INDUSTRĀLIE JUMTI - SPECIĀLA BDM 5 SISTĒMA
- EKO JUMTI VAI JUMTA SISTĒMAS AR GRANTS PĀRKLAJUMU

BALKONS - TERASE - GALERIJA

- POLYAC BDM - STANDARTA SISTĒMA
- POLYAC BDM 5 - SPECIĀLĀ SISTĒMA

STĀVVIETU JUMTI

- STĀVVIETU JUMTI - AR INTENSĪVU SATIKSMES NOSLODZI
- STĀVVIETU JUMTI - AR LIETĀ ASFALTA PĀRKLĀJUMU

POLYAC BDM SISTĒMU UZTURĒŠANA



PAŠIZLĪDZINOŠĀS HIDROIZOLĀCIJAS MEMBRĀNAS

HIDROIZOLĀCIJA AR PAŠIZLĪDZINOŠO MEMBRĀNU

Terases, galerijas, balkoni, eko , industriālie un stāvvietu jumti ir māju, daudzdzīvokļu namu, biroju un industrālo ēku neatņemama sastāvdaļa. Pēc gadiem ilgas kalpošanas tie var atrasties sliktā stāvoklī-mehāniskā nolietojuma un erozijas dēļ. Salauztas terases flīzes, betona bojājumi, plaisas, noplūdes var radīt daudz neapmierinātības un problēmu. Šie ēkas elementī ir svarīgi mūsu dzīves un darba videi. Estētika nevar būt vienīgais faktors, kas tiek ņemts vērā, bojājumi konstrukcijās var radīt bīstamas situācijas un drošības apdraudējumus.



Šajā bukletā ir aprakstītas POLYAC BDM sistēmas, kas nodrošina un garantē hidroizolācijas drošību un stabilitāti un pagarinās ēkas kalpošanas laiku. Sistēmas ir piemērotas gan jaunbūvēm ,gan renovācijas projektiem.
Tās pasargās konstrukcijas no visa veida mehāniskiem bojājumiem un laika apstākļu ietekmes.



Katra atsevišķa situācija noteikti rūpīgi jāizpēta. Pareiza sistēmas izvēle ir atkarīga no atjaunojamā objekta pielietojamības, pamatnes stāvokļa un estētiskajām gaidām.
Šķidrā veidā uzklātās elastomēru membrānas izmanto, lai pasargātu virsmas no ķīmiskām ietekmēm un no ūdens iefiltrācijas. Ja nepieciešams, tās var kombinēt ar mehāniski izturīgiem virskārtas pārklājuma slāņiem.

POLYAC BDM ir ātri cietējoši sveķi, kas ir ērti lietojami hidroizolācijas sistēmās, kuŗu pamatā ir metilmetakrilāts (MMA). Pēc sacietēšanas tie izveido elastīgu elastomēru hidroizolācijas membrānu ar ļoti lielu izturību.

PRIEKŠROCĪBAS:

- Elastīga
- Ilgtspējīga
- Daudzpusīgi pielietojama
- Bezšuvju sistēma
- Konstanta plaisu nosegšana
- Laba adhēzija ar virsmu
- Laba ķīmiskā izturība

PIELIETOJAMS:

- Plakaniem jumtiem
- Industrāliem jumtiem
- EKO jumtiem
- Balkoniem
- Terasēm
- Galerijām
- Stāvietu jumtiem
- Jumtiem ar lietu asfaltu
- Rampām

Atkarībā no izvēlētās sistēmas var pielietot VIRSKĀRTAS PĀRKLĀJUMU ar šādām pretslīdes opcijām:



Ar pārslu plankumiem un caurspīdīgu virskārtu



Ar pārslām un caurspīdīgu virskārtu



Ar krāsainu kvarcu un caurspīdīgu virskārtu



Ar smiltīm un caurspīdīgu virskārtu



Ar smiltīm un krāsainu virskārtu



PLAKANIE JUMTI - EKO JUMTI
INDUSTRIĀLIE JUMTI

PLAKANIE JUMTI

SISTĒMAS APRAKSTS:

POLYAC BDM standarta sistēma priekš rūpnieciskiem jumtiem aizsargā tā pārklājumu pret visa veida mehāniskiem bojājumiem un laika apstākļu iedarbību un veido elastīgu viengabalainu hidroizolācijas membrānu.



SISTĒMAS IZBŪVE

Pēc perfektas virsmas sagatavošanas uz pamatnes uzklāj grunti. Katrai pamatnei ir nepieciešama sava atbilstošā grunts. Ja pamatnes virsma ir pārāk raupja, jāuzklāj izlīdzinošā sistēma POLYAC BDM+THIX.

Uzklājiet baltu vai bezkrāsainu ūdensnecaurlaidīgu POLYAC BDM M vai POLYAC BDM HD pirmo slāni uz atbilstošas grunts vai izlīdzinātāja un pēc vienas stundas (atkarībā no apkārtējās vides temperatūras) uzklājiet otru POLYAC BDM M vai POLYAC BDM HD slāni.

Otro POLYAC BDM M vai POLYAC BDM HD sistēmas slāni uzklāj citā krāsā nekā pirmo. Tas garantē labu pirmā slāņa pārklāšanu un ir iespējams atšķirt hidroizolācijas slāņus vienu no otra (vieglāk konstatēt katra slaņā bojājuma vietas un struktūru). Bojājuma vietas ir ērti salabot uzklājot atkārtoti attiecīgos hidroizolācijas slāņus.

Jumta intensīvās noslodzes vietās ir ieteicams lietot virskārtas pārklājumu sistēmu POLYAC 61 vai POLYAC 64F

	POLYAC® BDM STANDARTA SISTĒMA			PLAKANS JUMTS
	Slānis	Materiāla nosaukums	Patēriņš	
3	Aizsarslānis	POLYAC® BDM M vai POLYAC® BDM HD	1,8 kg/m²	
2	Hidroizolācijas membrāna	POLYAC® BDM M vai POLYAC® BDM HD	1,8 kg/m²	
1	Grunts	POLYAC® 12 - 14 - 18	0,35 kg/m²	
P	Pamatne			



INDUSTRĀLIE JUMTI

SISTĒMAS APRAKSTS:

POLYAC BDM 5 sistēma rūpnieciskajiem jumtiem, aizsargā tā virsmas pret visa veida mehāniskiem bojājumiem un laika apstākļu ietekmi. Sistēmu pastiprina uzklājot pastiprinājuma stiegrojuma flīsu starp hidroizolāciju un aizsargslāni. Sistēmai ir ETA sertifikāts (ETA 17/0296) saskaņā ar ETAG 005.



SISTĒMAS IZBŪVE

Pēc perfektas virsmas sagatavošanas uz pamatnes uzklāj grunti. Katrai pamatnei ir nepieciešama sava atbilstoša grunts. Ja pamatnes virsma ir pārāk raupja, jāuzklāj izlīdzinošā sistēma POLYAC BDM+THIX.

Uzklājiet baltu vai bezkrāsainu ūdensnecaurlaidīgu POLYAC BDM M vai POLYAC BDM HD pirmo slāni uz atbilstošas grunts vai izlīdzinātāja un nekavējoties tajā iestrādājiet POLYAC BDM pastiprinājuma stiegrojumu (nodrošinot vismaz 5 cm pārklājumu), pēc vienas stundas (atkarībā no apkārtējās vides temperatūras) uzklājiet otro POLYAC BDM M vai POLYAC BDM HD slāni.

Otro POLYAC BDM M vai POLYAC BDM HD sistēmas slāni uzklāj citā krāsā nekā pirmo. Tas garantē labu pirmā slāņa pārklāšanu un ir iespējams atšķirt hidroizolācijas slāņus vienu no otra (vieglāk konstatēt katra slaņā bojājuma vietas un struktūru). Bojājuma vietas ir ērti salabot uzklājot atkārtoti attiecīgos hidroizolācijas slāņus.

Jumta intensīvās noslodzes vietās ir ieteicams lietot virskārtas pārklājumu sistēmu POLYAC 61 vai POLYAC 64F

	POLYAC® BDM 5 SISTĒMA		
	Slānis	Materiāla nosaukums	Patēriņš
3	Aizsargslānis	POLYAC® BDM M vai POLYAC® BDM HD	1,8 kg/m²
2	Hidroizolācijas membrāna + pastiprinājuma stiegrojums	POLYAC® BDM M ar POLYAC® REINFORCEMENT FLEECE	1,8 kg/m² 110 g/m²
1	Grunts	POLYAC® 12 - 14 - 18	0,35 kg/m²
P	Pamatne		

INDUSTRĀLIE JUMTI - POLYAC® BDM 5 SISTĒMA



EKO JUMTI vai JUMTI AR GRANTS PĀRKLĀJUMU

SISTĒMAS APRAKSTS:

POLYAC BDM standarta sistēma eko jumtiem vai jumtiem ar grants materiālu aizsargā tās konstrukciju no ūdens iekļūšanas un pagarina ēkas kalpošanas laiku.





SISTĒMAS IZBŪVE

Pēc perfektas virsmas sagatavošanas uz pamatnes uzklāj grunti. Katrai pamatnei ir nepieciešama sava atbilstošā grunts. Ja pamatnes virsma ir pārāk raupja, jāuzklāj izlīdzinošā sistēma POLYAC BDM+THIX.

Uzklājiet baltu vai bezkrāsainu ūdensnecaurlaidīgu POLYAC BDM M vai POLYAC BDM HD pirmo slāni uz atbilstošaš grunts vai izlīdzinātāja un pēc vienas stundas (atkarībā no apkārtējās vides temperatūras) uzklājiet otro POLYAC BDM M vai POLYAC BDM HD slāni. Šis otrais slānis kalpo kā hidroizolācijas membrānas aizsardzība.

POLYAC BDM pastiprinājuma stiegrojums ir iestrādāts POLYAC BDM pirmājā slānī malās un pārejās.

Otro POLYAC BDM M vai POLYAC BDM HD sistēmas slāni uzklāj citā krāsā nekā pirmo. Tas garantē labu pirmā slāņa pārklāšanu un ir iespējams atšķirt hidroizolācijas slāņus vienu no otra (vieglāk konstatēt katra slaņā bojājuma vietas un struktūru). Bojājuma vietas ir ērti salabot uzklājot atkārtoti attiecīgos hidroizolācijas slāņus.

Ieteicams lietot virskārtas pārklājuma sistēmu POLYAC 64F (ugunsdrošības pārklajums).

Kad hidroizolācijas sistēma ir uzstādīta, tad uzstādiet tālākos ekō jumta vai grants pārklājuma elementus.

	POLYAC® BDM STANDARTA SISTĒMA			EKO JUMTS
	Slānis	Materiāla nosaukums	Patēriņš	
3	Aizsargslānis	POLYAC® BDM M vai POLYAC® BDM HD	1,8 kg/m²	
2	Hidroizolācijas membrāna	POLYAC® BDM M vai POLYAC® BDM HD	1,8 kg/m²	
1	Grunts	POLYAC® 12 - 14 - 18	0,35 kg/m²	
P	Pamatne			





BALKONI - TERASES - GALERIJAS

BALKONI - TERASES - GALERIJAS (STANDARTA SISTĒMA)

SISTĒMAS APRAKSTS:

POLYAC BDM standarta sistēma balkoniem ,terasēm un galerijām aizsargā tā pārklājumu pret visu veidu mehāniskiem bojājumiem un laika apstākļu ietekmes un sistēmā tiek iestrādāti pretslīdes elementi.





SISTĒMAS IZBŪVE

Pēc perfektas virsmas sagatavošanas uz pamatnes uzklāj grunti. Katrai pamatnei ir nepieciešama sava atbilstošā grunts. Ja pamatnes virsma ir pārāk raupja, jāuzklāj izlīdzinošā sistēma POLYAC 55.

Uzklājiet baltu vai bezkrāsainu ūdensnecaurlaidīgu POLYAC BDM M pirmo slāni uz atbilstošas grunts vai izlīdzinātāja un pēc vienas stundas (atkarībā no apkārtējās vides temperatūras) uzklājiet otro POLYAC BDM M slāni. Šis otrais slānis vienmēr ir pretslīdes versijā (slānī ir iestrādāti atbilstoši pretslīdes materiāli) un tas kalpo kā hidroizolācijas membrānas aizsardzība.

Otro POLYAC BDM M sistēmas slāni uzklāj citā krāsā nekā pirmo. Tas garantē labu pirmā slāņa pārklāšanu un ir iespējams atšķirt hidroizolācijas slāņus vienu no otra (vieglāk konstatēt katra slaņā bojājuma vietas un struktūru). Bojājuma vietas ir ērti salabot uzklājot atkārtoti attiecīgos hidroizolācijas slāņus.

Pabeidziet noslēguma apdari ar POLYAC 61 , kas ir caurspīdīgs vai krāsains pārklājums ar izcilu adhēziju, augstu mehānisko un nodilumizturību.

	POLYAC® BDM STANDARTA SISTĒMA			BALKONI-TERASES-GALERIJA
	Slānis	Materiāla nosaukums	Patēriņš	
4	Virskārta	POLYAC® 61	0,6 – 0,8 kg/m²	
3	Aizsargslānis	POLYAC® BDM M Ar iestrādātiem pretslīdes elementiem	1,8 kg/m² 4 - 6 kg	
2	Hidroizolācijas membrāna	POLYAC® BDM M	1,8 kg/m²	
1	Grunts	POLYAC® 12 - 14 - 18	0,35 kg/m²	
P	Pamatne			



VIRSKĀRTAS PĀRKLĀJUMS AR PRETSLĪDES ELEMENTIEM



Ar pārslām un caurspīdīgu virskārtu



Ar krāsainu kvarcu un caurspīdīgu virskārtu



Ar smiltīm un caurspīdīgu virskārtu



Ar smiltīm un krāsainu virskārtu

Ir iespējami arī pārklājumi ar speciālu pretslīdes sistēmu (boksits , pārslas un smiltis)u.c.

BALKONI-TERASES-GALERIJA (BDM 5 sitēma)

SISTĒMAS APRAKSTS:

POLYAC BDM 5 sistēma balkoniem, terasēm un galerijām aizsargā tā virsmas pret dažāda veida mehāniskiem bojājumiem un laika apstākļu ietekmes un tiek pabeigta ar pretslīdes virsmu. Sistēmu pastiprina, uzklājot pastiprinājuma stiegrojuma flīsu starp hidroizolācijas un aizsargslāni. Sistēma ir ar ETA sertifikātu (ETA 17/0296) saskaņā ar ETAG 005.





SISTĒMAS IZBŪVE

Pēc perfektas virsmas sagatavošanas uz pamatnes uzklāj grunti. Katrai pamatnei ir nepieciešama sava atbilstošā grunts. Ja pamatnes virsma ir pārāk raupja, jāuzklāj izlīdzinošā sistēma POLYAC 55.

Uzklājiet baltu vai bezkrāsainu ūdensnecaurlaidīgu POLYAC BDM M pirmo slāni uz atbilstošaš grunts vai izlīdzinātāja un nekavējoties tajā iestrādājiet POLYAC BDM pastiprinājuma stiegrojumu (nodrošinot vismaz 5cmpārklājumu), pēc vienas stundas (atkarībā no apkārtējās vides temperatūras) uzklājiet otro POLYAC BDM M slāni, tas vienmēr ir pretslīdes versijā un kalpo hidroizolācijas membrānas aizsardzībai.

Otro POLYAC BDM M sistēmas slāni uzklāj citā krāsā nekā pirmo. Tas garantē labu pirmā slāņa pārklāšanu un ir iespējams atšķirt hidroizolācijas slāņus vienu no otra (vieglāk konstatēt katra slaņā bojājuma vietas un struktūru). Bojājuma vietas ir ērti salabot uzklājot atkārtoti attiecīgos hidroizolācijas slāņus.

Pabeidziet noslēguma apdari ar POLYAC 61-65, kas ir caurspīdīgs vai krāsains pārklājums ar izcilu adhēziju, augstu mehānisko un nodilumizturību

	POLYAC® BDM 5 SISTĒMA			BALKONI-TERASES -GALERIJAS
	Slānis	Materiāla nosaukums	Patēriņš	
4	Virskārta	POLYAC® 65 - 61	0,6 – 0,8 kg/m²	
3	Aizsargslānis	POLYAC® BDM M ar iestrādātiem pretslīdes elementiem.	1,8 kg/m² 4 - 6 kg	
2	Hidroizolācijas membrāna + pastiprinājuma stiegrojums	POLYAC® BDM POLYAC® REINFORCEMENT FLEECE	1,8 kg/m² 110 g/m²	
1	Grunts	POLYAC® 12 - 14 - 18	0,35 kg/m²	
P	Pamatne			

VIRSKĀRTAS PĀRKLĀJUMI AR PRETSLĪDES ELEMENTIEM



Ar pārslām un caurspīdīgu virskārtu



Ar krāsainu kvarcu un caurspīdīgu virskārtu



Ar smiltīm un caurspīdīgu virskārtu



Ar smiltīm un krāsainu virskārtu

Ir iespējami arī pārklājumi ar speciālu pretslīdes sistēmu (boksits , pārslas un smiltis)u.c.



STĀVIETU JUMTI

STĀVIETU JUMTI (SPECIĀLĀ BDM 5 sistēma)

SISTĒMAS APRAKSTS:

POLYAC BDM 5 sistēma stāvietu jumtiem aizsargā tā virsmas pret visa veida mehāniskiem bojājumiem un laika apstākļu ietekmes un tiek pabeigta ar pretslīdes virsmu. Sistēmu pastiprina, uzklājot pastiprinājuma stiegrojuma flīsu starp hidroizolācijas un aizsargslāni. Sistēma ir ar ETA sertifikātu (ETA 17/0296).








SISTĒMAS IZBŪVE

Pēc perfektas virsmas sagatavošanas uz pamatnes uzklāj grunti. Katrai pamatnei ir nepieciešama sava atbilstošā grunts. Ja pamatnes virsma ir pārāk raupja, jāuzklāj izlīdzinošā sistēma POLYAC 55.

Uzklājiet baltu vai bezkrāsainu ūdensnecaurlaidīgu POLYAC BDM M pirmo slāni uz atbilstošas grunts vai izlīdzinātāja un nekavējoties tajā iestrādājiet POLYAC BDM pastiprinājuma stiegrojumu (nodrošinot vismaz 5cmpārklājumu), pēc vienas stundas (atkarībā no apkārtējās vides temperatūras) uzklājiet otro POLYAC BDM M slāni, tas vienmēr ir pretslīdes versijā un kalpo hidroizolācijas membrānas aizsardzībai.

Otro POLYAC BDM M sistēmas slāni uzklāj citā krāsā nekā pirmo. Tas garantē labu pirmā slāņa pārklāšanu un ir iespējams atšķirt hidroizolācijas slāņus vienu no otra (vieglāk konstatēt katra slaņā bojājuma vietas un struktūru). Bojājuma vietas ir ērti salabot uzklājot atkārtoti attiecīgos hidroizolācijas slāņus.

Pabeidziet noslēguma apdari ar POLYAC 61-65, kas ir caurspīdīgs vai krāsains pārklājums ar izcilu adhēziju, augstu mehānisko un nodilumizturību.

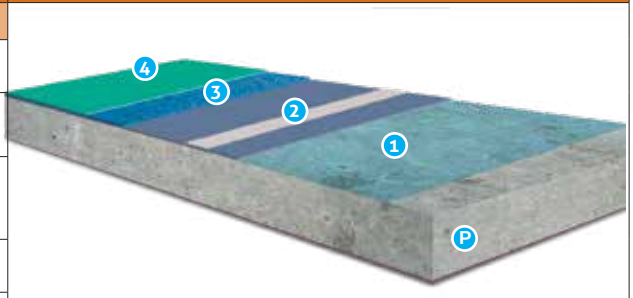	POLYAC® BDM 5 SISTĒMA			STĀVIETU JUMTI
	Slānis	Materiāla nosaukums	Patēriņš	
4	Virskārta	POLYAC® 61 - 65	0,6 – 0,8 kg/m²	
3	Aizsarslānis	POLYAC® 55 ar iestrādātiem pretslīdes elementiem.	3,5 kg/m² 4 - 6 kg	
2	Hidroizolācijas membrāna + pastiprinājuma stiegrojumu	POLYAC® BDM POLYAC® REINFORCEMENT FLEECE POLYAC BDM	1,2 kg/m² 110 g/m2 1,8 kg/m2	
1	Grunts	POLYAC® 12 - 14 - 18	0,35 kg/m²	
P	Pamatne			

VIRSKĀRTAS PĀRKLĀJUMS AR PRETSLĪDES ELEMENTIEM



Ar smiltīm un caurspīdīgu virskārtu




Ar smiltīm un krāsainu virskārtu

STĀVIETU JUMTI AR LIETĀ ASFALTA PĀRKLĀJUMU

SISTĒMAS APRAKSTS:

Ūdens necaurlaidīgs slānis ir svarīgs faktors izbūvējot stāvvietas jumtu ar intensīvu satiksmi.Hidroizolācijas membrāna sastāv no sintētiskajiem sveķiem un tā aizsargā virsmu no šķidrumu, ūdens un ķīmisko produktu iekļūšanu tajā.



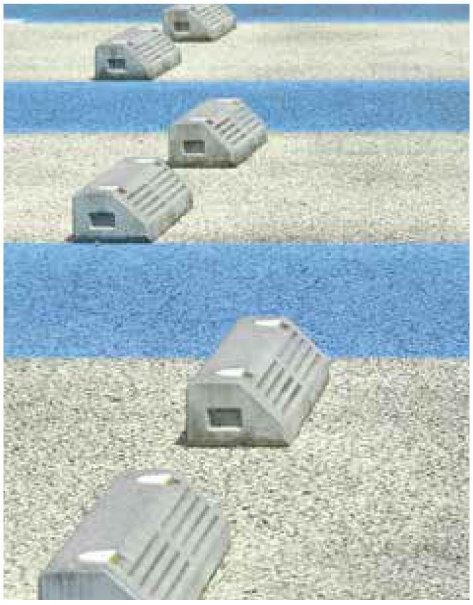



SISTĒMAS IZBŪVE


Pēc perfektas virsmas sagatavošanas uz pamatnes uzklāj grunti. Katrai pamatnei ir nepieciešama sava atbilstoša grunts. Ja pamatnes virsma ir pārāk raupja, jāuzklāj izlīdzinošā sistēma POLYAC 55.

Uzklājiet baltu vai bezkrāsainu ūdensnecaurlaidīgu POLYAC BDM M pirmo slāni uz atbilstošaś grunts vai izlīdzinātāja un pēc vienas stundas (atkarībā no apkārtējās vides temperatūras) uzklājiet otro POLYAC BDM M slāni. Šis otrais slānis kalpo hidroizolācijas membrānas aizsardzībai.

Otro POLYAC BDM M sistēmas slāni uzklāj citā krāsā nekā pirmo. Tas garantē labu pirmā slāņa pārklāšanu un ir iespējams atšķirt hidroizolācijas slāņus vienu no otra (vieglāk konstatēt katra slaņā bojājuma vietas un struktūru). Bojājuma vietas ir ērti salabot uzklājot atkārtoti attiecīgos hidroizolācijas slāņus.

Pirms noslēguma slāņa (lietais asfalts) uzklāšanas ,iestrādājiet starpslāņu grunti POLYAC 17.

	POLYAC® BDM SISTĒMA			STĀVIETU JUMTII AR LIETĀ ASFALTA PĀRKLĀJUMU
	Slānis	Materiāla nosaukums	Patēriņš	
5	Asfalts			
4	Starpslāņu grunts	POLYAC® 17	100-150 g/m²	
3	Aizsargslānis	POLYAC® BDM M vai POLYAC® BDM HD ar pretslīdes elementiem	1,8 kg/m² 0,25 kg/m²	
2	Hidroizolācijas membrāna	POLYAC® BDM M vai BDM HD	1,8 kg/m²	
1	Grunts	POLYAC 12-14-18	0,35 kg/m²	
P	Pamatne			

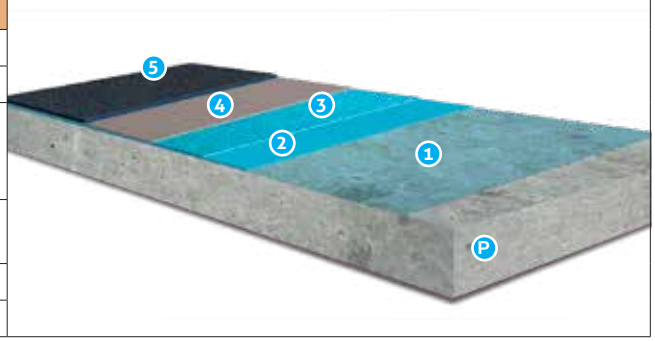

HIDROIZOLĀCIJAS IZBŪVES SAVIENOJUMI

SAVIENOJUMS AR SIENĀM UN KĀJLĪSTĒM

Horizontālu virsmu savienošanai ar vertikālām virsmām.

4	Tiek uzklāta viena no sistēmas virskārtām
3	Hidroizolācijas sistēmas BDM (2-3 slāņi)
2	Hidroizolācijas sistēmas BDM ar grīdlīstes sistēmu BDM Thix
1	Grunts - POLYAC 12-14-18
P	Pamatne



SAVIENOJUMS AR DRENĀŽU SISTĒMĀM

Sistēmu savienošana ar drenāžu kanāliem

3	Tiek uzklāta viena no sistēmas virskārtām
2	Grunts - POLYAC 12-14-18
1	POLYAC M - Ar javas palīdzību drenāža tiek nostiprināta betonā
P	Pamatne



SAVIENOJUMS AR SATIKSMES SAVIENOJUMA PROFILIEM

Sistemu savienošanai ar satiksmes savienojumu profiliem.

3	Tiek uzklāta viena no sistēmas virskārtām
2	Grunts - POLYAC 12-14-18
1	POLYAC M - Ar javas palīdzību profili tiek nostiprināti betonā
P	Pamatne



POLYAC SISTĒMU UZTURĒŠANA



TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻI

POLYAC ® sistēmas nav jutīgas pret augstu PH koncentrāciju. Sārmu tīrīšanas līdzekļus kā tādus var izmantot mūsu sistēmu tīrīšanai (uz nātrija un kālija bāzes).
Ja izmanto skābes tīrīšanas līdzekli, tad var izmantot tikai fosforskābes produktus. Kaļķa traipi jāizņem, izmantojot atšķaidītu sālsskābi vai etiķskābes šķīdumu (abos gadījumos 10% šķīdums) un tie nekavējoties pēc apstrādes jāneitralizē, jāizskalo un jāizņem, lai neitralizētu uzkrāšanos pēc iztvaicēšanas. Var izmantot arī amonjaka un amonija hlorīda koncentrātu, ka nepārsniedz 1%, augstāka koncentrācija var izraisīt sistēmu dzeltenumu.



TĪRĪŠANA

Mazākas virsmas vislabāk tīrīt ar birsti un/vai putekļsūcēju un pēc tam ar beršanas birsti noslaucīt tās.
Pretslīdes virsmu gadījumā beršana un slaucīšana izraisa papildu nodilumu. Liela apjoma virsmu gadījumā vispirms var iztīrīt netīrumus un pēc tam tīrīt ar tīrīšanas iekārtu vai ūdens atsūkšanas ierīci.
Var izmantot arī augstspiediena mazgātāju vai tvaika tīrītāju, bet tikai līdz 50 bāriem un ne vairāk kā līdz 50 °C.




DEZINFEKCIJA

Dezinfekciju var veikt izmantojot produktus uz hipohlorīta, formaldehīda vai ūdeņraža peroksīda bāzes. Ja izmantojat pēdējo, lūdzu ņemiet vērā, ja virsma vairākas stundas saskaras ar augstu ūdeņraža oksīda koncentrāciju var parādīties krāsas izmaiņas.



SPIRTS UN ŠĶĪDINĀTĀJI

PMMA sistēmas ir jutīgas pret alkoholu un šķīdinātājiem. Tāpēc mēs stingri iesakām tos neizmantot kā tīrīšanas līdzekļus.
Aromātiskos un halogēniskos ogļūdeņražus ir aizliegts izmantot.




NODILUMS UN BOJĀJUMI

Virsējā slāņa, nodiluma slāņa un ūdensnecaurlaidīgā slāņa bojājumus var novērst, jo mūsu POLIAC ® sistēmām ir neierobežots “pārkaļķošanas laiks”.
Noņemiet bojātās vai vaļīgās daļas un atjaunojiet, vēlreiz lietojot sākotnējo strukturējumu.
Ja gruntējuma slānis uzrāda bojājumus, tas atkal jāuzklāj uz virsmas saskaņā ar aprakstu attiecīgajā tehnisko datu lapā.



SMAKA

PMMA sveķus (polimetilmetakrilātu) uzskata par kairinošiem, ja tie nonāk tiešā saskarē ar ādu. Šie sveķi tomēr nav toksiski vai kaitīgi.
Citi sveķi ilgtermiņā var radīt veselības problēmas un alerģiskas reakcijas.
Metakrilāta monomēra specifiskā smarža nerada nekādas briesmas. Iesakām darbvietu kārtīgi vēdināt, lai atbrīvotos no smakas. Tas izzudīs drīz pēc sveķu polimerizācijas.
Metakrilāta monomēra smakas robežvērtība ir ļoti zema (0,008 ppm, 0,8 mg/m3)
Pieļaujamā koncentrācija 8 stundās dienā un 5 darba dienās nedēļā ir (50 ppm, 600 mg/m3)



INDIVIDUĀLIE AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

Cilvēkiem, kuri nonāk tiešā saskarē ar POLYAC ® sveķiem, jālieto šādi individuālie aizsardzības līdzekļi: cimdi, aizsargbrilles un aizsargmaska.
Cilvēki, kas atrodas lielākā attālumā par 5 metriem no apstrādes: īpaši aizsargpasākumi nav nepieciešami.



RESIPLAST NV Belgium
Gulkenrodestraat 3 B-
2160 Wommelgem
Belgium

Tālr.: +32 (0) 3 320 02 11
Fakss: +32 (0) 3 322 63 80
info@resiplast.be
www.resiplast.be

IZPLATĪTĀJS BALTIJAS VALSTĪS:

SIA ANTISLIP BALTICS
Reģ.nr. 50103167761
Latvija,Rīga,LV-1024
Murjāņu iela 1a (1.stāvs)
www.antislip.lv - info@antislip.lv
tel. +371 26126700 , +371 29236293