
INJEKCIJU MATERIĀLI HIDROIZOLĀCIJAI -1K

SPETEC® STOP H100



ZEMAS VISKOZITĀTES PUSCIETI INJEKCIJAS SVEĶI LIELU ŪDENS NOPLŪDUMU NOBLĪVĒŠANAI LIELĀS PLAISĀS UN ŠUVĒS

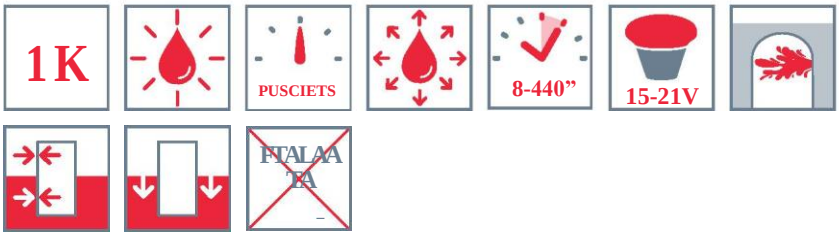

APRAKSTS

SPETEC® STOP H100 vienkomponenta, aizvērto poru tipa, hidrofobi, ftalātu nesaturoši, zemas viskozitātes ar ūdeni reaģējoši poliuretāna injekcijas sveķi lielu ūdens noplūdumu noblīvēšanai un apturēšanai lielās plaisās. Saskarsmē ar ūdeni SPETEC®STOP H100 izplešās un nostiprinās kā pastāvīgs hidroizolācijas blīvējums plaisu vai savienojuma iekšpusē.

PRIEKŠROCĪBAS

- Vienkomponenta
- Ir iespējami dažādi reakcijas laiki, pielāgojot SPETEC® Gen Acc (akseleratora) procentuālo daudzumu.,lai panāktu vēl ātrāku reakciju ir pieejams arī SPETEC® Gen Acc Fast (ātrais akselerators)
- Sacietējis poliuretāns ir stingrs un tam piemīt augsta stiprība un laba ķīmiskā izturība
- Sacietējis poliuretāns ir nekaitīgs videi un izturīgs pret bioloģisko piesārnojumu

PIELIETOŠANAS JOMA


- Lielas plūsmas un augsta spiediena ūdens noplūdumu noblīvēšanai
- Ūdens noplūdes noblīvēšana ēkas pamatos,sienās un pāļu vietās
- Lielu plaisu, tukšumu un grunts slāņu stabilizācija
- Injekcijas raktuvēs, tuneļos
- Injekcijas kombinācijā ar cementa javu - “kombinētā java”
- Augsnes/grunts stabilizācija un enkuri porainā ģeoloģijā
- Kanalizācijas ūdeņu noplūdumu noblīvēšana
- Injekcijas šahtu vietās

LIETOŠANA

Piezīme: Šis ir tipveida pielietošanas apraksts. Ja ir citi parametri, lūdzu sazinieties ar mūsu tehnisko dienestu.

REMONTU VIETAS IZPĒTE/ANALĪZE

Injekciju caurumi ir jāurbj tieši šuvju/savienojumu vietās. Ūdens noplūdes plaisās – izurbiet injekciju caurumus zig zag rakstā ap plaisu, lai pārliecinātos, ka injekciju caurumi krustojas ar plaisu.

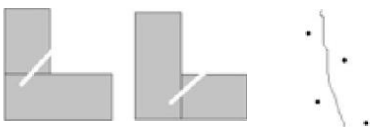

NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI

Urbji ar atbilstošu diametru un garumu.
Atbilstoša diametra un garuma sprauslas/caurules
Injekciju pumpis (1 komponenta): rokas,pneimatiskais vai elektriskais

PRODUKTA SAGATAVOŠANA

Pirms injicēšanas darbu sākšanas izlasiet tehniskās un drošības datu lapas.
Pirms lietošanas enerģiski sakratiet SPETEC® GenAcc vai SPETEC® GenAcc Fast un pievieno nepieciešamo daudzumu SPETEC® STOP H100 sveķiem. Vienmērīgi iemaisa akseleratoru sveķos un pasargā maisījumu no mitruma un lietus, lai novērstu pāragru reakciju.
Sagatavojiet tikai tādu materiāla daudzumu, ko var izstrādāt tuvāko stundu laikā.

IEKĀRTAS SAGATAVOŠANA

Atkarībā no veicamajiem darbiem injekcijas var veikt izmantojot rokas, pneimatisko vai elektrisko pumpi. Izmantojiet atsevišķu pumpi ūdens un sveķu injicēšanai. Pārbaudiet vai pumpis darbojas pareizi.
Pirms injekcijām pumpis jāizskalo ar AP FLUSH 121 un tam jābūt pilnīgi brīvam no ūdens, lai novērstu pumpja nosprostošanos.

INJEKCIJU DARBA PROCESS

Atkarībā no veicamajiem darbiem, izurbiet pareiza diametra caurumus un ievietojiet tajos injekciju sprauslas, kā arī uzstādiet injekciju caurules pareizā stāvoklī atbilstoši pareizajam attālumam,garumam un pareizam injekciju režģim (nosaka projekta inženieris).
Ja tiek injicēti savienojumi vai plaisas, urbiet plaisā zem 45° leņķa. Ideālā gadījumā injekcijas caurumam jāšķērso šuve vai plaisa apmēram līdz pusei betona/konstrukciju sienas platumam.
Injicēšanas laikā nepārsniedziet spiedienu, pareizais injicēšanas spiediens ir spiediens, kas ļauj sveķiem brīvi ieplūst plaisā vai šuvē. Izvairieties no injicēšanas spiediena, kas pārsniedz 100 bārus.
Ja no šuves vai plaisas izdalās nenoreaģējuši sveķi, pārtrauciet injekcijas un pārejiet uz nākamo sprauslu.
Pēc visu sveķu injecēšanas sprauslās, injicējiet nedaudz ūdens, lai pārliecinātos, ka noreaģē arī pēdējie injicētie sveķi.

DARBU PABEIGŠANA

Pēc injekciju darbu pabeigšanas izņemiet visas injekciju sprauslas no virsmas un aizpildiet caurumus ar ātri cietējošu cementu vai jebkuru citu piemērotu pildmateriālu.

PIELIETOŠANAS TEMPERATŪRA

Izvairieties no injicēšanas temperatūrā, kas ir zemāka par -20°C. Ekstremālos aukstuma apstākļos ieteicams sildīt sveķus un akseleratoru.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Pēc injekcijām izskalojiet pumpi ar AP FLUSH 121. Ja pumpis netiks izmantots vairākas dienas, ielejiet pumpī specializētu eļļu un atstājiet to tur līdz nākamajam lietojumam. Pirms nākamā lietojuma obligāti izskalojiet eļļu no pumpja ar AP FLUSH 121. Nekādā gadījumā neskalojiet pumpi ar ūdeni.

Tehniskās informācijas lapa

SPETEC® - KORAMIC celtniecības ķimikāliju zīmols
Gulkenrodestraat 3 - B-2160 Wommelgem - Beļģija
info@spetec.com - www.spetec.com - Tālr. +32 3 320 02 11 - Fakss +32 3 322 63 80

SAISTOŠI PRODUKTI

AP FLUSH 121 skalošanas līdzeklis (injekciju pumpim)
Injekciju sprauslas (packers) /caurules
Gen Acc - akselerators/ Gen Acc Fast - ātrais akselerators

PAPILDUS INFORMĀCIJA

SPETEC® STOP H100 injekciju laikā vienmēr jābūt ūdens klātbūtnei, jo tas ir ar ūdeni reaģējošs sveķis.

TEHNISKIE DATI

IZSKATS

SPETEC® STOP H100 nesacietējis (izskats: brūns šķidrums)		
Viskozitāte 25°C	Brookfield SP3 - 200 apgr	± 180 mPa.s
Blīvums	EN ISO 2811-1	± 1,05 kg/dm^3

Gen Acc izskats: dzelteni - oranžs šķidrums		
Viskozitāte 25°C	Brookfield SP3 - 200 apgr	± 75 mPa.s
Uzliesmošanas punkts		157°C
Blīvums	EN ISO 2811-1	± 1,05 kg/dm^3

Gen Acc Fast izskats: dzelteni - oranžs šķidrums		
Viskozitāte 25°C	Brookfield SP3 - 200 apgr	± 70 mPa s
Uzliesmošanas punkts		157°C
Blīvums	EN ISO 2811-1	± 1,05 kg/dm^3

REAKCIJAS LAIKI

Gen Acc	5°C			15°C			25°C		
%	Sākt	Beigt		Sākt	Beigt		Sākt	Beigt	
2	100”	440”	16V	86”	450”	15V	33”	200”	17V
6	32”	120”	16V	20”	105”	17V	14”	79”	20 V
10	26”	90”	17V	18”	64”	18 V	10”	45”	20 V

Gen Acc Fast	5°C			15°C			25°C		
%	Sākt	Beigt		Sākt	Beigt		Sākt	Beigt	
2	50”	240”	17V	35”	175”	17V	28”	155”	18 V
6	30”	95”	17V	15”	57”	18 V	12”	45”	20 V
10	15”	40”	17V	12”	33”	18 V	8”	28”	21V

PATĒRIŅŠ

Patēriņš jānovērtē uz vietas un to var ietekmēt ūdens noplūdes daudzums, betona plātnes vai sienas biezums, tukšumu klātbūtne utt.

ĶĪMISKĀ IZTURĪBA

Sacietējušam poliuretānam piemīt laba ķīmiskā izturība un tas ir nekaitīgs videi un izturīgs pret bioloģisko piesārnojumu.

ATSAUCES DOKUMENTI

IEPAKOJUMS

SPETEC® STOP H100	20 kg	Spainis	24 spaiņi/palete
	200 kg	Metāla muca	4 mucas/palete
SPETEC® Gen Acc	2 kg	Plastmasas pudele	4 pudeles/44 kastes/palete
	20 kg	Metāla kanna	24 kannas /palete
SPETEC® Gen Acc Fast	2 kg	Plastmasas pudele	4 pudeles/44 kastes/palete

GLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

SPETEC® STOP H100 ir jutīgs pret mitrumu un tas jāuzglabā sausā vietā no 5°C līdz 30°C.
Sveķu derīguma termiņš:
24 mēnešus no ražošanas datuma oriģinālā iepakojumā
Akseleratora derīguma termiņš:
12 mēnešus no ražošanas datuma oriģinālā iepakojumā

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Izvairieties no saskares ar acīm un ādu un vienmēr izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus atbilstoši vietējiem noteikumiem.
Pirms lietošanas izlasiet attiecīgās materiālu drošības datu lapas.
Papildus informācija www.spetec.com
Neskaidrību gadījumā, lūdzu sazinieties ar mūsu tehnisko dienestu.

SAISTĪBU ATRUNA! Augstāk minētā informācija tiek sniegta godprātīgi, taču bez jebkādām garantijām.Produkta pielietošana,lietošana un apstrāde nav mūsu kontrolē un tādejādi par to ir atbildīgs tikai lietotājs/apstrādātājs.Gadījumā, ja Resiplast joprojām tiks saukts pie atbildības par zaudējumu atlīdzību, prasība aprobežosies ar piegādāto preču vērtību. Mūsu mērķis vienmēr ir nodrošināt nemainīgi augstas kvalitātes produktus.Visas šajā tehniskajā lapā norādītās vērtības ir vidējas vertības, kas iegūtas testos, kas veikti laboratorijas apstākļos (20C un 50% RH). Nepievienojiet citus produktus izņemot tos,kas norādīti tehniskajā dokumentācijā. Šī versija aizstāj visas iepriekšējās versijas. Versija 2.0. Datums: 2022 gada 10.maijs

IZPLATĪTĀJS BALTIJAS VALSTĪS:

SIA ANTISLIP BALTICS
Reģ.nr. 50103167761
Latvija,Rīga,LV-1024
Murjāņu iela 1a (1.stāvs)
www.antislip.lv - info@antislip.lv
tel. 26126700 , 29236293

SPETEC® - KORAMIC celtniecības ķimikāliju zīmols
Gulkenrodestraat 3 - B-2160 Wommelgem - Beļģija
info@spetec.com - www.spetec.com - Tālr. +32 3 320 02 11 - Fakss +32 3 322 63 80